

SMA BY **BEAR CAT**

# GAMMES BROYEURS ET DÉCHIQUETEURS

CATALOGUE 2016 - 2017



## SOMMAIRE



|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| SMA la performance en mouvement                     | page 2      |
| SMA & BEAR CAT                                      | page 4      |
| Broyeurs à main                                     | page 6      |
| Broyeurs sur remorques légères                      | page 8      |
| Broyeurs professionnels sur remorques               | page 10     |
| Broyeurs et broyeurs composteurs sur prise de force | page 13     |
| Caractéristiques techniques                         | page 16     |
| Guide des choix de machine                          | page 17     |
| Tarif public HT machines et accessoires             | pages 22/23 |



## SMA LA PERFORMANCE EN MOUVEMENT

### La force d'un constructeur et d'une organisation à vos côtés

**Constructeur Français depuis plus de 80 ans d'épaveuses, de machines de fauchage et de débroussaillage, SMA vous apporte l'expérience et la qualité d'un constructeur connu et reconnu.**

Avec la force de l'usine de NEUVILLE (69) pour les équipements de fauchage et débroussaillage SMA, et l'appartenance au Groupe ALAMO US mondialement installé et leader dans les marchés agricoles, d'espaces verts et de travaux publics, vous faites le bon choix pour l'acquisition et l'utilisation de nos machines, basé sur la qualité et la pérennité de votre investissement.

### La force d'un réseau de revendeurs qualifié

Grâce à notre réseau de revendeurs qualifiés et formés, vous pourrez faire le choix idéal en toute confiance de votre broyeur de branches et de végétaux, adapté à vos attentes avec une des gammes les plus larges du marché.

Nos revendeurs vous aideront à la mise en route de votre machine et à votre formation, ainsi qu'à l'entretien préventif de celle-ci. Ils seront à proximité pour l'entretien préventif et curatif, pendant et hors période de garantie, avec un stock disponible de pièces détachées d'origine pour une longévité accrue.

### La force d'une assistance et présence permanente «terrain»

Forts de notre force de vente commerciale et technique exclusive sur le terrain, nous assistons nos revendeurs sur la démarche commerciale et technique toute l'année. Nous leur apportons toute la formation utile à la maîtrise de la démonstration ainsi qu'à la commercialisation et à l'entretien de notre gamme de produits.

### La force d'une assistance technique et la qualité du SAV

Notre service «pièces détachées» répond au quotidien et toute l'année aux demandes de nos revendeurs pour la mise en place des stocks types dans leurs concessions. Il répond aux questions techniques particulières, en termes de recherche de pannes et de réparation, d'optimisation des machines en service, de formation globale.

Enfin, il sert tous les jours toutes les commandes urgentes de pièces et composants pour éviter toute immobilisation de machines dans les plus courts délais, grâce à un stock important de pièces détachées stockées à notre usine ALAMO de NEUVILLE (69).

Le traitement des garanties avec les revendeurs est fait en priorité pour éviter tout désagrément, et des actions correctives sont mises en place pour améliorer toute l'année nos productions et notre sous-traitance.

### La force de notre service développement

Nous développons nous-même toutes nos machines de fauchage et débroussaillage ainsi que leurs évolutions pour répondre à vos attentes en termes de performances, durée de vie, coût d'investissement et d'entretien.

Nos bureaux d'études internes SMA font évoluer les machines utilement vers une qualité idéale tout en analysant le marché concurrentiel en termes de qualité/prix, performances, sécurité et confort. Toutes nos nouveautés sont produites et testées avant commercialisation auprès de nos revendeurs pilotes par des utilisateurs clients de notre marque, sans indulgence et dans toutes les conditions de travail.

Pour les broyeurs de branches nous appliquons les mêmes objectifs avec une collaboration et une connexion permanente avec l'usine BEAR CAT basée aux USA.

### LA FORCE DE NOTRE ORGANISATION

Service Commercial

Service démonstration

Service Après vente et garantie

Suivi des Commandes

- Tél. : 04 26 55 36 50
- Fax : 04 26 55 36 70
- [info@smafaucheux.com](mailto:info@smafaucheux.com)



## SMA INNOVATION & PERFORMANCE EN CONTINU

- 1949** Fabrication du premier « SKOUTEUR Peinture », engin automoteur permettant le marquage des routes et pistes d'atterrissage.
- 1950** Adaptation d'une barre de coupe à section sur le « SKOUTEUR », 1<sup>er</sup> engin de débroussaillage automoteur, SMA dépose le nom ÉPAREUSE.
- 1962** SMA importe des États-Unis le procédé de coupe par rotor à axe horizontal : les opérations de coupe et recyclage sont réalisées en un passage, le concept de la ROTOFAUCHEUSE est né.
- 1964** SMA adapte la rototaucheuse sur un bras et fixe l'ensemble sur un tracteur agricole en position ventrale : la JAGUAR est née.
- 1980** Commercialisation de la LYNX, 1<sup>ère</sup> machine à fixation arrière avec bras de déport positionnant l'outil à hauteur de la cabine.
- 1991** Transfert de SMA de la région parisienne vers sa nouvelle usine d'Orléans Sud – St Cyr-en-Val
- 1994** Intégration de SMA au sein du groupe ALAMO US (3 000 personnes – 900 M\$). Lancement d'une gamme Agricole d'épareuses et rototaucheuses
- 1999** Lancement de nouvelles machines TP : SERVAL 2052, PUMA 2050
- 2003** Évolution de la machine TP SERVAL 2155.
- 2005** Médaille d'argent au SIMA 2005 avec le prototype TP ONZA, machine autoportée pouvant élaguer jusqu'à 12 m de hauteur.
- 2007** Lancement de la TP TOUNDRRA 2275 et 2285.
- 2008** Lancement de la TP PHOENIX.
- 2009** Lancement de la gamme agricole GRIFFON et TP SPHINX.
- 2012** Nouvelle évolution de la gamme agricole GRIFFON.
- 2013** SMA se lance dans les débroussailleuses télécommandées TELECUT.
- 2014** Fusion de SMA avec FAUCHEUX, 2 sociétés sœurs du Groupe ALAMO France  
Création de la nouvelle société SMAFAUCHEUX dont le siège social est basé à CHARTRES LUCE (28, France)  
Regroupement des forces vives des activités fauchage-débroussaillage et de chargeurs.
- 2015** Nouvelles évolution des gammes agricoles GRIFFON 15 et TP PUMA.
- 2016** Le groupe ALAMO décide de se concentrer stratégiquement sur le développement du marché du fauchage et de débroussaillage, et arrête la production des chargeurs frontaux de la marque FAUCHEUX.  
Les activités FAUCHEUX de production des kits d'adaptations pour chargeurs, du service après-vente et des pièces sont regroupés avec SMA à NEUVILLE /SAONE 69 au sein de l'usine ALAMO.  
SMA lance la Nouvelle gamme PANTHERE, nouveau concept d'épareuse, mix innovant d'une machine agricole pour le poids et d'une machine TP pour la performance et la longévité.  
Une nouvelle fois SMA innove en continu.
- 2017** Lancement de la nouvelle gamme de broyeurs de branches et de végétaux «SMA by BEAR CAT»



SMA constructeur français d'épareuses est un acteur incontournable des matériels pour l'entretien agricole des espaces verts et des réseaux routiers. Forts de notre succès, nous avons souhaité, étendre fin 2016 notre offre en intégrant une gamme professionnelle de broyeurs de branches et composteurs. Notre choix s'est porté sur une coopération avec BEAR CAT, filiale du groupe ECHO, basé au Nord Dakota à FARGO et leader américain de ce marché

Cette coopération se concrétise par la sélection et l'importation exclusive par SMA de modèles de broyeurs de branches et de végétaux, avec une gamme qui sera évolutive grâce à une collaboration de nos bureaux d'études et marketing dans le futur. Les broyeurs sont vendus sous la marque «SMA by BEAR CAT» confirmant cet engagement bipartite très fort.

#### **SMA et BEAR CAT à votre service**

- Un réseau de revendeurs qualifiés sur toute la France
- Une assistance technique forte au service de nos revendeurs
- Un stock permanent de machines et de pièces détachées
- Un rapport qualité prix adapté à vos exigences grâce à une gamme étendue à tous les usages.





## LA GAMME DE BROYEURS SMA BY BEAR CAT

**15 MODÈLES  
DISPONIBLES**

- Broyeurs composteurs à mains, mobiles sur roues.
- Broyeurs et broyeur composteurs équipés de remorques légères de moins de 500 kg à tracter sans permis.
- Broyeurs équipés de remorques professionnelles, qui peuvent nécessiter dans certaines conditions un permis spécial.
- Broyeurs et broyeur composteurs en prise de force mécanique ou hydraulique.

### POUR TOUS LES BESOINS

- Broyage de 6 à 25 cm, pour branches et feuillus
- Alimentation par gravité ou par ameneurs hydrauliques puissants
- Ejection au sol ou en hauteur, pour le remplissage de bennes ou camions
- Maîtrise des tailles de paillis et copeaux pour la valorisation des déchets verts
- Large choix de motorisations de grandes marques, essence ou diesel, de 6 à 50 cv



> Accès rotor facile et démontage rapide des couteaux affutables



> Fléaux réversibles à démontage rapide

### UNE QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE...

- Construction solide et en métal de forte épaisseur
- Rotors de grands diamètres et de fortes masses
- Trémies et ameneurs surdimensionnés
- Rotors débrayables manuellement ou au pied
- Couteaux et fléaux surdimensionnés et réversibles
- Couteaux affutables
- Fléaux à démontage rapide
- Réglage des tailles des copeaux par grilles ou manettes multipositions
- Fiabilité et démarrage facile des motorisations en manuel ou électrique, de marques SUBARU ou BRIGGS & ST essence et KUBOTA en diesel de forte cylindrée.
- Ejection puissante à 360° pour la plupart de la gamme de série ou en option
- Remorques homologuées toutes vitesses et tous réseaux routiers, roues de grandes tailles
- Broyeurs équipés de crochets de levage et d'arrimage

### Pour les broyeur SMA avec ameneurs

- Ameneurs hydrauliques de fort diamètre et puissance
- Régulation électronique et automatique de l'avancement
- Régulation automatique du besoin de puissance (économie d'énergie)
- Cric hydraulique pour libérer le rouleau d'alimentation en cas de besoin (sans démontage)
- Molette de réglage de la vitesse de rotation du rotor
- Sécurité automatique utilisateur
- Trémies grandes largeurs

### ... FAITE POUR DURER

- Garantie de nos matériels à mains 12 mois
- Garantie de nos broyeur sur remorques légères 12 mois
- Garantie de nos broyeur sur remorques professionnelles 24 mois\*
- Garantie de nos broyeur sur prise force 24 mois\*
- Garantie sur pièces et mains d'œuvre

\*conditions et limitations détaillées sur demande

### Les types et références de broyeur proposés

Les machines qui commencent par **CH** sont simple entrée, tout est broyé en vrac sans tri préalable des branches et des végétaux, pour un paillis mixé.

Les machines qui commencent par **SC** sont des doubles entrées, vous pouvez trier les feuillus et les branches ou broyer en 2 phases, le vert puis le bois, pour obtenir 2 paillis différents.



> Broyeur à main



> Broyeur sur remorque légère



> Broyeur professionnel sur remorque professionnelle



> Broyeur sur prise de force PTO



> Broyeur sur prise hydraulique



**Broyeurs destinés à l'entretien des parcs et jardins, municipalités, camping, haras et élevages, et particuliers avertis.**

- Double entrée, une pour les feuillus et une autre pour les branches
- Hauteur de travail idéale en toute sécurité
- Grandes trémies
- Valorisation de vos déchets de broyage
- Choix de la taille du paillis en option
- Décharge au sol ou éjection en hauteur en option
- Capacité de broyage de  $\varnothing$  5 à 8 cm
- Capacité de compostage  $\varnothing$  2 cm
- Motorisation essence de 6 à 12 CV, par lanceur et démarrage facile
- Entretien simplifié, transmission par courroie (sauf SC2170)
- Couteaux et fléaux réversibles
- Embrayage par manette et courroie
- Mobile, 2 roues gonflables
- Stable, béquilles-arceaux très larges




### SC2170


- Broyeur déchiqueteur double entrée
- Moteur essence SUBARU SP 170 cm<sup>3</sup> **6 CV**
- Capacité de broyage  $\varnothing$  **5 cm**
- 2 couteaux réversibles
- Capacité de déchiquetage  $\varnothing$  2 cm
- 4 fléaux doubles et réversibles
- 2 choix de taille de paillis en option 1,9 cm / standard 2,8 cm
- Entraînement direct du rotor
- Rotor 7 kg  $\varnothing$  33 cm
- Ejection au sol
- Réservoir 3,6 litres
- Poids 54 kg



#### taille de paillis



> Kit 2 couteaux 70738



> Kit 4 fléaux 77616-00



## LES BROYEURS AVEC ALIMENTATION PAR GRAVITÉ

### SC 3206 XE

- Broyeur déchiqueteur à double entrée
- Moteur essence BRIGGS & STRATTON OHV 206 cm<sup>3</sup> **8 CV**
- Capacité de broyage **ø 8 cm**
- 2 couteaux réversibles et affutables
- Capacité de déchiquetage **ø 2 cm**
- 8 fléaux doubles et réversibles, à démontage rapide
- 3 choix de taille de paillis en option 1,9 cm / 2,8 cm / standard 3,5 cm
- Entraînement du rotor par courroie avec tendeur
- Entraînement débrayable à main
- Rotor 13 kg ø 31 cm
- Ejection au sol, kit éjection en hauteur en option
- Réservoir 3.8 litres
- Poids 89 kg



taille de paillis



Pallis Humide   Standard 3,5 cm   Medium 2,8 cm   Fin 1,9 cm



> Kit 2 couteaux 70738



> Kit 8 fléaux 77589-00



> Bâche de protection 70093



> Kit avec turbine 70251

### SC 3265 XE

- Broyeur déchiqueteur double entrée
- Moteur essence SUBARU EX 265 cm<sup>3</sup> **12 CV**
- Capacité de broyage **ø 8 cm**
- 2 couteaux réversibles et affutables
- Capacité de déchiquetage **ø 2 cm**
- 12 fléaux doubles et réversibles, à démontage rapide
- 3 choix de taille de paillis en option 1,9 cm / 2,8 cm / standard 3,5 cm
- Entraînement du rotor par courroie double avec tendeur
- Entraînement débrayable à main
- Rotor 13 kg ø 31 cm
- Ejection au sol, kit éjection en hauteur en option
- Réservoir 4 litres
- Poids 115 kg



taille de paillis



Pallis Humide   Standard 3,5 cm   Medium 2,8 cm   Fin 1,9 cm



> Kit 2 couteaux 70738



> Kit 12 fléaux 70973



> Bâche de protection 70093



> Kit avec turbine 70251



**Des broyeurs destinés à l'entretien des parcs et jardins, municipalités, camping, agriculteurs et éleveurs, vignes et fruits, particuliers avertis, parcs de loisirs et bords d'étangs. Ils se caractérisent par leur polyvalence et la possibilité d'être remorquables par une voiture, un tracteur ou un quad (remorque moins de 500 kg) pour accéder partout.**

- Simple ou double entrée, une pour les feuillus et une autre pour les branches
- Hauteur de travail idéale en toute sécurité sur tous les terrains
- Grandes trémies pour un travail sûr et rapide
- Valorisation de vos déchets de broyage
- Choix taille du paillis par manette 4 positions
- Décharge au sol ou éjection en hauteur
- Capacité de broyage de  $\varnothing$  11 à 14 cm
- Capacité de compostage  $\varnothing$  2 cm
- Motorisation essence de 13 ou 25 CV, par lanceur ou démarrage électrique
- Entretien simplifié, transmission par courroie double avec tendeur
- Couteaux et fléaux réversibles
- Embrayage par manette et courroie
- Mobile grâce à 2 roues gonflables de grand diamètre
- Stable grâce à sa béquille
- Boule  $\varnothing$  50 mm pour la traction
- Eclairage routier 12 volts






## LES BROYEURS AVEC ALIMENTATION PAR GRAVITÉ

### CH 4400XE

- Broyeur de branches, simple entrée
- Moteur essence SUBARU EX 404 cm<sup>3</sup> **13 CV**
- Capacité de broyage Ø **11,4 cm**
- 2 couteaux réversibles et affutables
- 5 choix de taille de paillis par manette latérale
- Entraînement du rotor par courroie double avec tendeur
- Entraînement débrayable à main
- Rotor 23 kg Ø 36 cm
- Ejection au sol, kit éjection en hauteur en option
- Réservoir 7 litres
- Poids 243 kg
- Roues gonflables 480-12
- Stockage facile avec le timon repliable

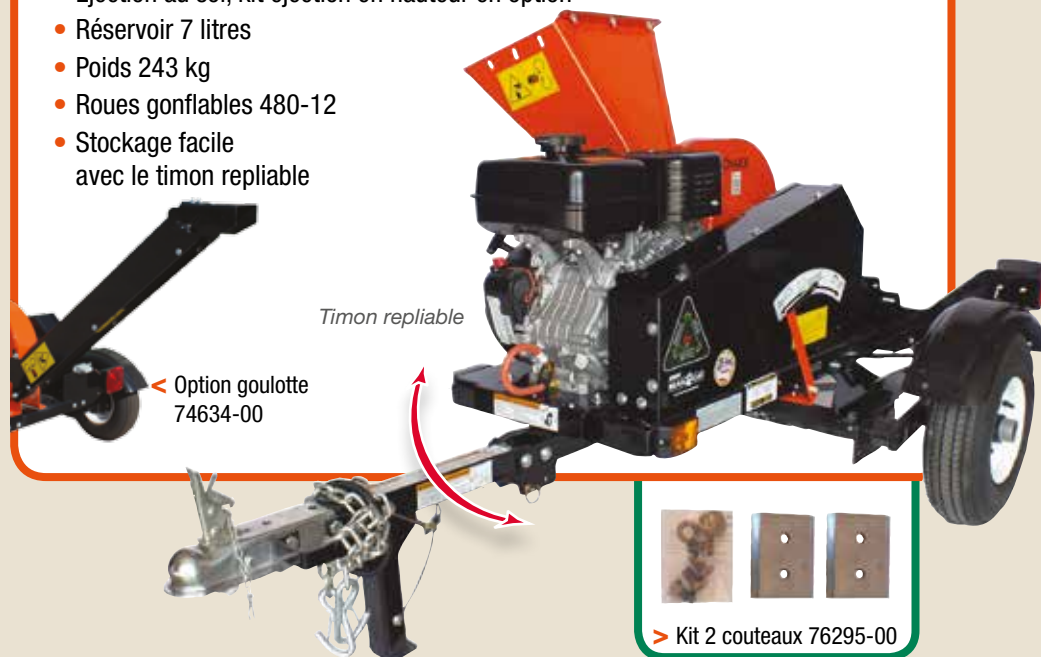


> Kit 2 couteaux 76295-00

### SC 5720 BXE

- Broyeur et déchiqueteur, double entrée
- Moteur essence SUBARU EH 720 cm<sup>3</sup> **25 CV**
- Démarrage électrique (batterie non fournie)
- Capacité de broyage Ø **13,5 cm**
- 4 couteaux décalés, affutables et réversibles
- Equipé de contre couteaux
- Capacité de déchiquetage 2 cm
- 36 fléaux doubles et réversibles
- 5 choix de taille de paillis par manette latérale
- Entraînement du rotor par courroie double avec tendeur
- Entraînement débrayable à main
- Rotor 55 kg Ø 52 cm
- Ejection en hauteur à 230 cm avec goulotte 360° Ø 15 cm
- Réservoir 34 litres
- Poids 422 kg
- Roues gonflables 5,30 - 12
- Suspension par barre de torsion



> Kit 4 couteaux 72493



> Kit 36 fléaux 77613-00

**Des broyeurs destinés à l'entretien professionnel des équipements routiers et autoroutiers, à la création et de l'entretien des espaces verts, parcs et jardins, et à l'entretien forestier.**

- Remorquables par votre voiture ou votre utilitaire, votre tracteur ou votre quad pour accéder partout
- Remorquables par votre camion avec l'option anneau TP
- Remorques lourdes et homologuées toutes vitesses, avec carte grise
- Remorques galvanisées, freinées par inertie
- 2 roues de grand diamètre 185 x 14, pneus renforcés type C
- Boule 50 mm pour la traction ou anneau TP en option
- Attelages TP col-de-cygne de série
- Éclairage routier homologué 12 volts
- Essieux 1 800 kg renforcés
- Simple ou doubles entrées, une pour les feuillus et une autre pour les branches
- Hauteurs de travail idéales en toute sécurité sur tous les terrains
- Grandes trémies repliables pour un travail en sécurité et rapide
- Valorisation de vos déchets de broyage
- Choix tailles du paillis par manette 4 positions
- Ejection en hauteur 230 cm avec goulotte 360° de ø 20 cm
- Motorisations de fortes cylindrées essence ou diesel de 25 à 50 CV démarrage électrique (batterie non fournie)
- Entretien simplifié, transmission par courroie triple en V avec tendeur
- Couteaux réversibles, décalés et affutables, avec contre-couteaux
- Embrayages par pédale latérale et courroie

### DESRIPTIF COMMUN

- Broyeurs de branches, simple entrée
- Capacité de broyage ø **23 cm**, section maximum ø 23 x 23 cm
- **Ameneur hydraulique ø 38 cm**
- **Régulation électronique de l'avancement**
- **Stress control 4 positions**
- **Sécurité homme**
- Trémies de chargement surdimensionnées 79 x 76 cm repliables
- 4 couteaux réversibles, décalés et affutables, avec contre couteaux
- 4 choix de taille de paillis par manette
- Entraînement débrayable par courroie triple en V avec tendeur
- Rotor 125 kg ø 76 cm
- Ejection en hauteur 230 cm avec goulotte 360° de ø 20 cm
- Réservoir 34 litres



## LES BROYEURS AVEC TABLE TOURNANTE 360° MOTORISATION ESSENCE, AVEC AMENEUR

- Broyeurs PRO sur **table tournante 360°** pour positionner la trémie face au tas de bois sans déplacer la remorque.
- Éjection par goulotte orientable à 360° pour évacuer vers votre camion ou benne à déchet.

### CH 8720 HXF\*

Châssis avec table tournante 360°  
Moteur **essence** SUBARU EH  
720 cm<sup>3</sup> **25 CV**  
Poids 995 kg



> Kit 4 couteaux 76293-00

### CH 8993 HXF\*

Châssis avec table tournante 360°  
Moteur **essence** BRIGGS & ST VANGUARD  
993 cm<sup>3</sup> **35 CV**  
Poids 1 050 kg



> Kit 4 couteaux 76293-00

\* livré sans batterie

## LES BROyeurs AVEC TABLE FIXE MOTORISATION DIESEL, AVEC AMENEUR

### CH911DHXE\*

Moteur DIESEL KUBOTA 1 100 cm<sup>3</sup>

**28 CV**

Poids 1 275 kg

Roue jockey TP  
escamotable



### DESCRIPTIF COMMUN

- Broyeurs de branches, simple entrée
- Capacité de broyage  $\varnothing$  23 cm, section maximum  $\varnothing$  23 x 23 cm
- **Ameneur hydraulique  $\varnothing$  38 cm**
- **Régulation électronique de l'avancement**
- **Stress control 4 positions**
- **Sécurité homme**
- Trémies de chargement surdimensionnées 79 x 76 cm repliables
- 4 couteaux réversibles, décalés et affutables, avec contre couteaux
- 4 choix de taille de paillis par manette
- Entraînement débrayable par courroie triple en V avec tendeur
- Rotor 125 kg  $\varnothing$  76 cm
  - Ejection en hauteur 230 cm avec goulotte 360° de  $\varnothing$  20 cm
- Réservoir 34 litres

### CH922DHXE\*

Moteur DIESEL KUBOTA 2 200 cm<sup>3</sup>

**50 CV**

Poids 1 368 kg

Roue jockey TP  
escamotable



> Kit 4 couteaux 76293-00



> Kit 4 couteaux 76293-00

\* Les visuels présentés sur cette page correspondent à la gamme US. Les références françaises disposent de la remorque galvanisée présentée ci-contre (voir détails pages 20-21).




\* livré sans batterie

Broyeurs destinés aux utilisateurs de portes outils hydrauliques, pour l'entretien des parcs et jardins, municipalités, camping, agriculteurs et particuliers avertis, parcs de loisirs, bords d'étangs.

- Prise de force hydraulique
- Prise puissance du tracteur ou porte-outil
  - Hauteur de travail idéale en toute sécurité sur tous les terrains
  - Grande trémie pour un travail en sécurité et rapide
  - Alimentation par gravité
  - Valorisation de vos déchets de broyage
  - Taille du paillis par manette multipositions
  - Décharge au sol ou en option éjection en hauteur
  - Capacités de broyage de  $\varnothing$  12 cm
  - Embrayage par manette et courroie

### CH 450 HXE

- Prise sur **hydraulique** du tracteur ou du porte-outils
- Besoin de **42 à 57l/mn** de débit hydraulique
- Attelage à adapter (non fourni)
- Simple entrée
- Hauteur de travail idéale en toute sécurité sur tous les terrains
- Grande trémie pour un travail en sécurité et rapide
- Alimentation par gravité
- Valorisation de vos déchets de broyage
- Capacité de broyage 12 cm, section maxi 13 x 12 cm
- Trémie de chargement 37 x 33 cm
- 2 couteaux réversibles et affutables, avec contre couteaux
  - 4 choix de taille de paillis par manette
  - Entraînement par courroie double avec tendeur
  - Rotor 23 kg  $\varnothing$  36 cm
  - Ejection au sol, kit éjection en hauteur en option
  - Poids 135 kg

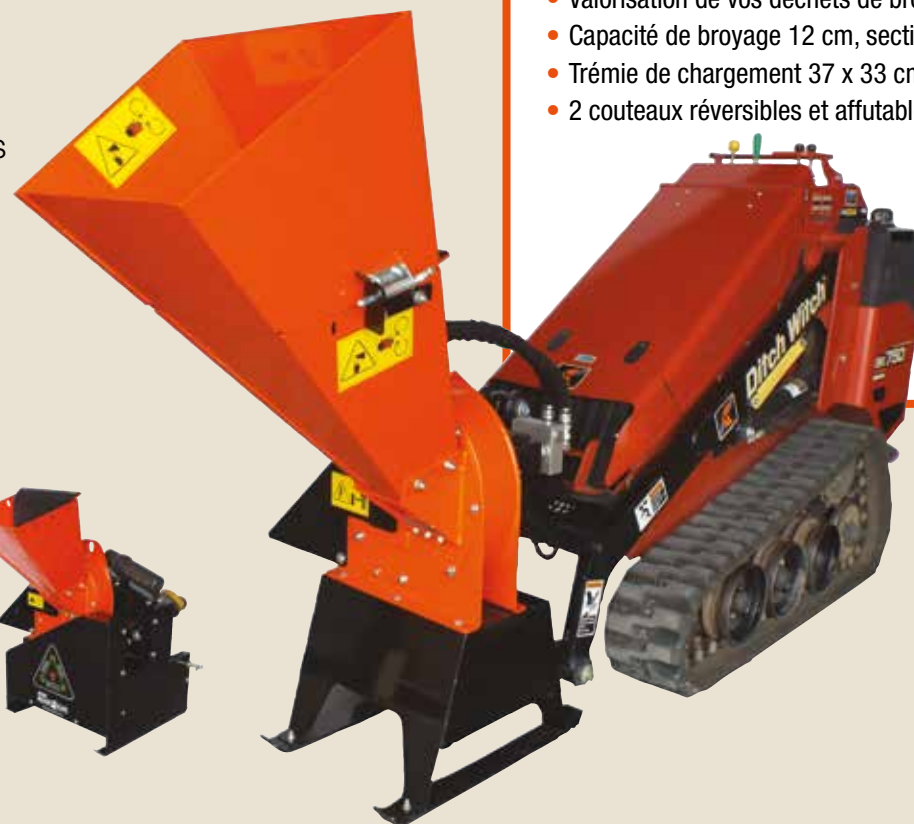

Broyeur adaptable sur robot télécommandé.



Broyeur adaptable sur porte-outil hydraulique.




Broyeurs de 12 à 23 cm destinés à l'entretien des parcs et jardins, municipalités, camping, agriculteurs, vignes et fruits, particuliers avertis, parcs de loisirs et bords d'étangs.

- Prise de force sur PTO 540tr /mn
- Attelage catégorie CAT1
- Destinés aux utilisateurs de tracteurs et quads avec prise force
- Simple ou double entrée, une pour les feuillus et une autre pour les branches
- Hauteurs de travail idéales en toute sécurité sur tous les terrains
- Grandes trémies pour un travail en sécurité et rapide
- Alimentation par gravité
- Valorisation de vos déchets de broyage
- Taille du paillis par manette multipositions
- Décharge au sol ou éjection en hauteur
- Capacités de broyage de  $\varnothing$  12 à 23 cm
- Embrayage par manette et courroie



### CH4554 OXE

- Broyeur simple entrée
- Pour tracteur de **18 à 25 CV**
- Capacité de broyage  $\varnothing$  **12 cm**, section maxi  $\varnothing$  13 x 12 cm
- Trémie de chargement 37 x 33 cm
- 2 couteaux réversibles et affutables, avec contre couteaux
- 4 choix de taille de paillis par manette
- Entraînement par courroie double avec tendeur
- Rotor 23 kg  $\varnothing$  36 cm
- Ejection au sol, kit éjection en hauteur en option
- Poids 164 kg

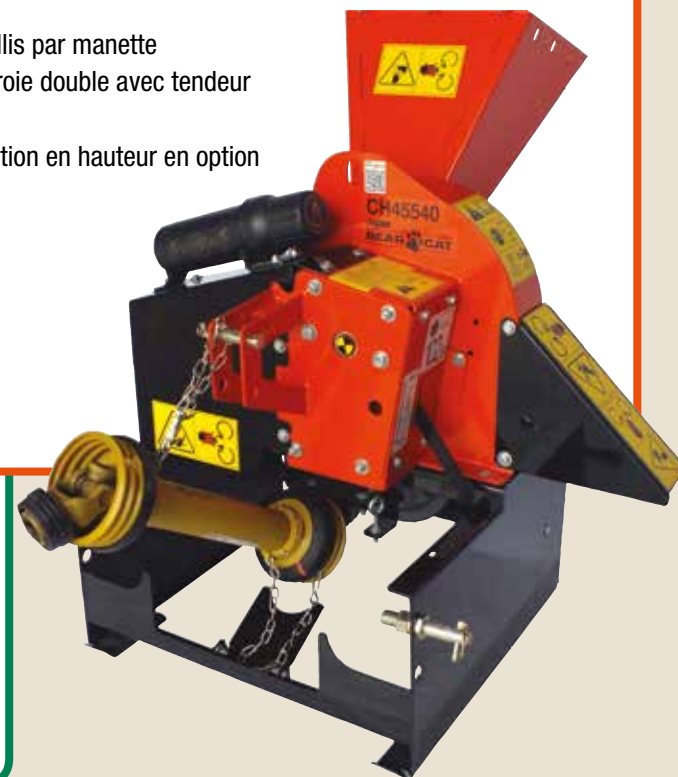

> Kit 2 couteaux 76295-00



> Option goulotte 74634-00

## LES BROYEURS AVEC ALIMENTATION PAR GRAVITÉ



### SC5540BXE

- Broyeur déchiqueteur double entrée
- Pour tracteur de **25 à 45 CV**
- Capacité de broyage  $\varnothing$  **14 cm**, section maxi  $\varnothing$  13,5 x 13,5 cm
- Trémie de chargement 37 x 33 cm
- 4 couteaux décalés, réversibles et affutables, avec contre couteaux
- 4 choix de taille de paillis par manette
- Capacité de déchiquetage 2 cm
- 36 fléaux doubles et réversibles
- Entraînement débrayable par courroie double avec tendeur
- Rotor 66 kg  $\varnothing$  52 cm
- Ejection en hauteur à 230 cm, avec goulotte 360°  $\varnothing$  15 cm
- Poids 325 kg



> Kit 36 couteaux 70 972




> Kit 4 couteaux 72 493



### CH8540XE

- Broyeur simple entrée
- Pour tracteur de **35 à 75 CV**
- Capacité de broyage  $\varnothing$  **23 cm**, section maxi  $\varnothing$  23 x 23 cm
- Trémie de chargement 79 x 76 cm
- 4 couteaux décalés, réversibles et affutables, avec contre couteaux
- 4 choix de taille de paillis par manette
- Entraînement débrayable par courroie triple V avec tendeur
- Rotor 125 kg  $\varnothing$  76 cm
- Ejection en hauteur 230 cm avec goulotte 360°  $\varnothing$  20 cm
- Poids 415 kg



> Kit 4 couteaux 76 293-00



< Option goulotte 74 634-00



Broyeurs de  $\varnothing$  14 à 23 cm destinés aux gros travaux et volumes, à l'entretien professionnel des équipements routiers et autoroutiers, à la création et à l'entretien des espaces verts, parcs et jardins, et à l'entretien forestier.

- Prise de force sur PTO 540tr/mn
- Attelage catégorie CAT1
- Capacité de broyage de  $\varnothing$  14 à 23 cm
- Hauteur de travail idéale en toute sécurité sur tous les terrains
- Grandes trémies repliables pour un travail en sécurité et rapide
- Valorisation de vos déchets de broyage
- Taille du paillis par manette multipositions
- Éjection 360° en hauteur 230 cm

**CH5540HXE**

- Broyeur simple entrée
- Pour tracteur de **25 à 45 chevaux**
- Capacité de broyage  $\varnothing$  **14 cm**, section maxi 14 x 19 cm
- Trémie de chargement 37 x 33 cm
- Alimentation par gravité
- 4 couteaux décalés, réversibles et affutables, avec contre couteaux
- 4 choix de taille de paillis par manette
- Entraînement débrayable par courroie double avec tendeur
- Rotor 66 kg  $\varnothing$  52 cm
- Ejection en hauteur 230 cm avec goulotte 360°  $\varnothing$  15 cm
- Poids 444 kg



➤ Kit 4 couteaux  
76293-00

**CH9540HXE**

- Broyeur déchiqueteur simple entrée avec ameneur
- Pour tracteur de **50 à 90 chevaux**
- Capacité de broyage  $\varnothing$  **23 cm**, section maxi 23 x 23 cm
- Trémie de chargement 79 x 76 cm
- 4 couteaux décalés, réversibles et affutables, avec contre couteaux
- 4 choix de taille de paillis par manette
- Entraînement débrayable par courroie triple V avec tendeur
- Rotor 125 kg  $\varnothing$  76 cm
- Ejection en hauteur 230 cm avec goulotte 360°  $\varnothing$  20 cm
- Poids 595 kg
- **Ameneur hydraulique  $\varnothing$  38 cm**
- **Régulation électronique de l'avancement**
- **Stress control 4 positions**
- **Sécurité homme**



➤ Kit 4 couteaux  
76293-00



| Capacité de coupe (cm) | SIMPLE ENTRÉE | DOUBLE ENTRÉE | Mobile à mains | Remorque sans permis | Remorque pro |        | Prise de force |              | broyeur hydraulique | Puissance (CV) |                   | Prix Public *<br>€ HT |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|--------|----------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                        |               |               |                |                      | essence      | diesel | sans ameneur   | avec ameneur |                     | Moteur         | Tracteur à la PTO |                       |
| <b>ø 5</b>             |               | SC2170        |                |                      |              |        |                |              |                     | 6              |                   | <b>995</b>            |
| <b>ø 8</b>             |               | SC3206XE      |                |                      |              |        |                |              |                     | 8              |                   | <b>1 995</b>          |
|                        |               | SC3265XE      |                |                      |              |        |                |              |                     | 12             |                   | <b>2 450</b>          |
|                        | CH4400XE      |               |                |                      |              |        |                |              |                     | 13             |                   | <b>4 950</b>          |
|                        | CH45540XE     |               |                |                      |              |        |                |              |                     |                | 18/25             | <b>3 750</b>          |
|                        | CH450HXE      |               |                |                      |              |        |                |              |                     | HYD            | HYD               | <b>3 975</b>          |
| <b>ø 14</b>            |               | SC5720BXE     |                |                      |              |        |                |              |                     | 25             |                   | <b>9 450</b>          |
|                        |               | SC5540BXE     |                |                      |              |        |                |              |                     |                | 25/50             | <b>5 450</b>          |
|                        | CH5540HXE     |               |                |                      |              |        |                |              |                     |                | 25/50             | <b>9 750</b>          |
| <b>ø 23</b>            | CH8720HXF     |               |                |                      |              |        |                |              |                     | 25             |                   | <b>19 950</b>         |
|                        | CH8993HXF     |               |                |                      |              |        |                |              |                     | 35             |                   | <b>21 950</b>         |
|                        | CH911DHXE     |               |                |                      |              |        |                |              |                     | 28D            |                   | <b>27 500</b>         |
|                        | CH922DHXE     |               |                |                      |              |        |                |              |                     | 35D            |                   | <b>32 500</b>         |
|                        | CH8540XE      |               |                |                      |              |        |                |              |                     |                | 35/70             | <b>8 750</b>          |
|                        | CH9540HXE     |               |                |                      |              |        |                |              |                     |                | 50/90             | <b>12 950</b>         |

|  | Puissance de votre tracteur à la prise de force 540tr/mn |                         | Sans ameneur | Avec ameneur |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                     | de 18 à 25 chevaux                                       | capacité de coupe 12 cm | CH45540XE    |              |
|                                                                                     | de 25 à 50 chevaux                                       | capacité de coupe 14 cm | SC5540BXE    | CH5540HXE    |
|                                                                                     | de 35 à 70 chevaux                                       | capacité de coupe 23 cm | CH8540XE     |              |
|                                                                                     | de 50 à 90 chevaux                                       | capacité de coupe 23 cm |              | CH9540HXE    |

\* Prix public HT indicatif, hors port et préparation

\* Hors batterie si démarrage électrique

| TYPE DE BROYEUR                             | BROYEURS A MAINS MOBILES |                   |                   | BROYEURS SUR REMORQUES LEGERES |            | BROYEURS SUR   |                |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|
| MODELE                                      | SC2170                   | SC3206XE          | SC3265XE          | CH4400XE                       | SC5720BXE  | CH8720HXF      | CH8993HXF      |
| broyeur                                     | x                        | X                 | X                 | X                              | X          | X              | X              |
| déchiqueteur composteur                     | x                        | X                 | X                 |                                | X          |                |                |
| simple entrée ou Double                     | double                   | double            | double            | simple                         | double     | simple         | simple         |
| table tournante sur chassis 360°            |                          |                   |                   |                                |            | oui            | oui            |
| Partie broyeur de branches                  |                          |                   |                   |                                |            |                |                |
| capacité diamètre en cm                     | 5,1                      | 8                 | 8                 | 11,4                           | 13,5       | 23             | 23             |
| capacité passage LxL en cm                  | 5,1x5,1                  | 8x8               | 8x8               | 11,4x11,4                      | 13,5x13,5  | 23x23          | 23x23          |
| capacité tremie maxi en cm                  |                          |                   |                   | 37x33                          | 49x33      | 79x76          | 79x76          |
| hauteur de la trémie en cm                  | 54                       |                   |                   | 96                             | 132        |                |                |
| nombre de couteaux                          | 2                        | 2                 | 2                 | 2                              | 4 décalés  | 4 décalés      | 4 décalés      |
| couteaux réversibles                        | oui                      | oui               | oui               | oui                            | oui        | oui            | oui            |
| contre couteaux                             | non                      | non               | non               | oui                            | oui        | oui            | oui            |
| couteaux dimensions en cm                   | 8x5,1x,54                | 8x5,1x,54         | 8x5,1x,54         | 13x10,2x13                     | 8x5,1x,54  | 13x10,2x13     | 13x10,2x13     |
| Partie déchiqueteur de végétaux             |                          |                   |                   |                                |            |                |                |
| capacité diamètre en cm                     | 2                        | 2                 | 2                 |                                | 2          |                |                |
| capacité tremie maxi en cm                  | 41x51                    | 64x30             | 64x30             |                                | 32x30      |                |                |
| hauteur de la trémie en cm                  | 127                      |                   |                   |                                |            |                |                |
| nombre de fléaux                            | 4 doubles                | 8 doubles         | 12 doubles        |                                | 36 doubles |                |                |
| fléaux réversibles                          | oui                      | oui               | oui               |                                | oui        |                |                |
| système démontage rapide des fléaux         |                          | oui               | oui               |                                | oui        |                |                |
| Compost et paillis                          |                          |                   |                   |                                |            |                |                |
| réglage du paillis et taille standard en cm | grille série 2,8         | grille série 3,5  | grille série 3,5  | 5 tailles                      | 5 tailles  | 4 tailles      | 4 tailles      |
| mode changement taille du paillis           | changement grille        | changement grille | changement grille | manette                        | manette    | manette        | manette        |
| Rotor                                       |                          |                   |                   |                                |            |                |                |
| type                                        |                          |                   |                   | porte à faux                   |            |                |                |
| vitesse de rotation tr/mn                   | 3800                     | 3600              | 3600              | 2800                           | 2200       | 1600           | 1600           |
| poids du rotor en kg                        | 7                        | 13                | 13                | 23                             | 55         | 125            | 125            |
| diamètre rotor et épaisseur en cm           | 33x1,5                   | 31x2,5            | 31x2,5            | 36x2,5                         | 52x2,5     | 76x3,2         | 76x3,2         |
| diamètre de l'axe du rotor en cm            |                          | 2,5               | 2,5               | 3,2                            | 3,8        | 4,5            | 4,5            |
| entraînement du rotor type courroie         | non en direct            | 1                 | 1 double          | 1 double                       | 1 double   | 1 triple V     | 1 triple V     |
| tendeur de courroie (s)                     | non                      | oui               | oui               |                                |            | oui            | oui            |
| commande rotor débrayable                   | non                      | à main            | à main            | à main                         | à main     | oui par pédale | oui par pédale |
| désengagement rotor si blocage total        |                          |                   |                   |                                |            | par verin      | par verin      |
| Type alimentation et avancement             |                          |                   |                   |                                |            |                |                |
| type                                        | gravité                  | gravité           | gravité           | gravité                        | gravité    | ameneur        | ameneur        |
| régulation                                  |                          |                   |                   |                                |            | hydraulique    | hydraulique    |
| pression hydraulique maxi en bars           |                          |                   |                   |                                |            | 172            | 172            |
| débit hydraulique en litres/mn              |                          |                   |                   |                                |            | 25             | 25             |
| réservoir hydraulique en litres             |                          |                   |                   |                                |            | 11,5           | 11,5           |
| diamètre de l'ameneur en cm                 |                          |                   |                   |                                |            | 38             | 38             |
| régulation de l'ameneur en mètres/mn        |                          |                   |                   |                                |            | 0 à 46         | 0 à 46         |
| type de réglage de l'avancement             |                          |                   |                   |                                |            | par molette    | par molette    |
| avancement automatique régulé               |                          |                   |                   |                                |            | oui            | oui            |
| stress controll 4 positions                 |                          |                   |                   |                                |            | oui            | oui            |

| REMORQUES PRO  |                | BROYEURS SUR PRISE DE FORCE PTO 540 tr/mn et 3 points CAT1 |            |             |            |             | BROYEUR HYDRAULIQUE |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| CH911DHXE      | CH922DHXE      | CH45540XE                                                  | SC5540BXE  | CH5540HXE   | CH8540XE   | CH9540HXE   | CH450HXE            |
| X              | X              | X                                                          | X          | X           | X          | X           | X                   |
|                |                |                                                            | X          |             |            |             |                     |
| simple         | simple         | simple                                                     | double     | simple      | simple     | simple      | simple              |
|                |                |                                                            |            |             |            |             |                     |
| 23             | 23             | 12                                                         | 13,5       | 14          | 23         | 23          | 12                  |
| 23x23          | 23x23          | 13x12                                                      | 13,5x13,5  | 14x19       | 23x23      | 23x23       | 13x12               |
| 79x76          | 79x76          | 37x33                                                      | 37x33      | 37x33       | 79x76      | 79x76       | 37x33               |
|                |                | 99                                                         |            | 51          | 68         | 68          | 99                  |
| 4 décalés      | 4 décalés      | 2                                                          | 4 décalés  | 4 décalés   | 4 décalés  | 4 décalés   | 2                   |
| oui            | oui            | oui                                                        | oui        | oui         | oui        | oui         | oui                 |
| oui            | oui            | oui                                                        | oui        | oui         | oui        | oui         | oui                 |
| 13x10,2x13     | 13x10,2x13     | 13x10,2x13                                                 | 8x5,1x,54  | 8x5,1x,54   | 13x10,2x13 | 13x10,2x13  | 13x10,2x13          |
|                |                |                                                            |            |             |            |             |                     |
|                |                |                                                            | 2          |             |            |             |                     |
|                |                |                                                            | 51x33      |             |            |             |                     |
|                |                |                                                            | 127        |             |            |             |                     |
|                |                |                                                            | 36 doubles |             |            |             |                     |
|                |                |                                                            | oui        |             |            |             |                     |
|                |                |                                                            | oui        |             |            |             |                     |
|                |                |                                                            |            |             |            |             |                     |
| 4 tailles      | 4 tailles      | 4 tailles                                                  | 5 tailles  | 4 tailles   | 4 tailles  | 4 tailles   | 4 tailles           |
| manette        | manette        | manette                                                    | manette    | manette     | manette    | manette     | manette             |
|                |                |                                                            |            |             |            |             |                     |
|                |                | porte à faux                                               |            |             |            |             | porte à faux        |
| 1500           | 1500           | 2000                                                       | 2200       | 1630        | 1500       | 1500        | 2000                |
| 125            | 125            | 23                                                         | 66         | 66          | 125        | 125         | 23                  |
| 76x3,2         | 76x3,2         | 36x2,5                                                     | 52x2,5     | 52x2,5      | 76x3,2     | 76x3,2      | 36x2,5              |
| 4,5            | 4,5            | 3,2                                                        | 3,8        | 3,8         | 4,5        | 4,5         | 3,2                 |
| 1 triple V     | 1 triple V     | 1 double                                                   | 1 double   | 1 double    | 1 triple V | 1 triple V  | 1 double            |
| oui            | oui            |                                                            |            |             | oui        | oui         |                     |
| oui par pédale | oui par pédale | par PTO                                                    | par PTO    | par PTO     | par PTO    | par PTO     | CDE hydraulique     |
| par verin      | par verin      |                                                            |            | par verin   | par verin  | par verin   |                     |
|                |                |                                                            |            |             |            |             |                     |
| ameneur        | ameneur        | gravité                                                    | gravité    | ameneur     | gravité    | ameneur     | gravité             |
| hydraulique    | hydraulique    |                                                            |            | hydraulique |            | hydraulique |                     |
| 172            | 172            |                                                            |            | 172         |            | 172         |                     |
| 25             | 25             |                                                            |            | 11,4        |            | 25          |                     |
| 11,5           | 11,5           |                                                            |            | 11,5        |            | 11,5        |                     |
| 38             | 38             |                                                            |            | 38          |            | 38          |                     |
| 0 à 46         | 0 à 46         |                                                            |            | 0 à 46      |            | 0 à 46      |                     |
| par molette    | par molette    |                                                            |            | par molette |            | par molette |                     |
| oui            | oui            |                                                            |            | oui         |            | oui         |                     |
| oui            | oui            |                                                            |            | oui         |            | oui         |                     |



| TYPE DE BROYEUR                               | BROYEURS A MAINS MOBILES |                       |                       | BROYEURS SUR REMORQUES LEGERES |                       | BROYEURS SUR              |                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| MODELE                                        | SC2170                   | SC3206XE              | SC3265XE              | CH4400XE                       | SC5720BXE             | CH8720HXF                 | CH8993HXF                 |
| Type éjection du broyage                      |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| type de décharge                              | au sol                   | au sol                | au sol                | au sol                         | goulotte 360°         | goulotte 360°             | goulotte 360°             |
| mode d'éjection                               | gravité                  | gravité               | gravité               | gravité                        | effet turbine         | effet turbine             | effet turbine             |
| hauteur de décharge en cm                     | 30                       | 30                    | 30                    | 36                             | 233                   | 235                       | 235                       |
| dimensions de l'évacuation en cm              |                          |                       |                       | 11,5x23                        | ø 15                  | ø 20                      | ø 20                      |
| option goulotte en cm                         | non                      | option kit turbine    | option kit turbine    | option (11x11xH142)            |                       |                           |                           |
| Motorisation ou prise de force ou hydraulique |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| type                                          | Essence                  | Essence               | Essence               | Essence                        | Essence               | Essence                   | Essence                   |
| marque moteur                                 | SUBARU                   | BRIGGS & ST           | SUBARU                | SUBARU                         | SUBARU                | SUBARU                    | BRIGGS & ST               |
| modèle                                        | SP                       | OHV                   | EX                    | EX                             | EH                    | EH                        | VANGUARD                  |
| nombre de cylindres / cylindrée en CC         | 1/170                    | 1/206                 | 1/265                 | 1/404                          | 1/720                 | 1/720                     | 2/993                     |
| puissance en CV                               | 6                        | 8                     | 12                    | 13                             | 25                    | 25                        | 35                        |
| puissance mini sur la PTO en CV               |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| débit utile hydraulique utile en l/mn         |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| régime moteur en tr/mn                        | 4000                     | 3600                  | 3600                  | 3500                           | 3400                  | 3400                      | 3750                      |
| couple maxi en N.m                            |                          | 1,9                   | 2,2                   | 2,8                            | 5,5                   | 5,5                       | 7,3                       |
| type démarrage*                               | lanceur facile           | lanceur facile        | lanceur facile        | lanceur facile                 | électrique*           | électrique*               | électrique*               |
| pression LwA / niveau sonore dB               | 97/111                   | 98/112                | 94/114                | 93/107                         | 97/120                | 97/120                    | 94/114                    |
| consommation en l/h maxi                      | 2                        | 4                     | 4                     | 4,4                            | 5,6                   | 5,6                       | 7,7                       |
| capacité réservoir en litres                  | 3,6                      | 3,8                   | 4                     | 7                              | 34                    | 34                        | 34                        |
| Dimensions et poids                           |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| poids total en ordre de marche en kg          | 54                       | 89                    | 115                   | 243                            | 422                   | 995                       | 1050                      |
| dimensions hors tout en marche LxIxH en cm    | 74x52x127                | 105x63x116            | 105x63x116            | 190x120x114                    | 241x131x233           | 375x195x235               | 375x195x235               |
| dimensions non monté en caisse ou carton      |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| nombre de colis non monté                     |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| Caractéristiques des Remorques                |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| type remorque                                 |                          |                       |                       | inf à 500kg                    | inf à 500kg           | carte grise               | carte grise               |
| type homologation CE                          |                          |                       |                       | route et autoroute             | route et autoroute    | route et autoroute        | route et autoroute        |
| suspension                                    |                          |                       |                       | non essieu rigide              | oui torsion           | oui torsion               | oui torsion               |
| capacité essieu en kg maxi                    |                          |                       |                       |                                |                       | 1800                      | 1800                      |
| PTC autorisé                                  |                          |                       |                       |                                |                       | 1800                      | 1800                      |
| structure et gardeboues                       |                          |                       |                       | 100% métal                     | 100% métal            | 100% métal                | 100% métal                |
| qualité chassis                               |                          |                       |                       | protection + peinture          | protection + peinture | galvanisé                 | galvanisé                 |
| freinage                                      |                          |                       |                       | non                            | non                   | oui à inertie             | oui à inertie             |
| éclairage route 12 volts                      |                          |                       |                       | oui                            | oui                   | oui                       | oui                       |
| type attelage droit série boule ø 50 mm       |                          |                       |                       | série                          | série                 |                           |                           |
| attelage avec col de cygne                    |                          |                       |                       |                                |                       | série                     | série                     |
| type attelage anneau pour crochet TP          |                          |                       |                       |                                |                       | option                    | option                    |
| type roue jockey                              |                          |                       |                       |                                |                       | téléscopique PRO          | téléscopique PRO          |
| attelage avec col de cygne                    |                          |                       |                       |                                |                       | série                     | série                     |
| type des pneus gonflables                     | 4,10x3,50                | 4,10x3,50             | 4,10x3,50             | 4,8-12                         | 5,30-12               | 185R14C                   | 185R14C                   |
| diamètre extérieur des pneus en cm            | 26,5                     | 26,5                  | 26,5                  |                                |                       |                           |                           |
| Manutention et stockage                       |                          |                       |                       |                                |                       |                           |                           |
| points de levage et ancrage                   | 1                        | 1                     | 1                     | 2                              | 2                     | 2                         | 2                         |
| type de stabilisation                         | arceau fixe + 2 roues    | arceau fixe + 2 roues | arceau fixe + 2 roues | béquille + 2 roues             | béquille + 2 roues    | roue jockey + 2 béquilles | roue jockey + 2 béquilles |
| type de rangement                             |                          |                       |                       | timon repliable                |                       |                           |                           |

| REMORQUES PRO      |                    | BROYEURS SUR PRISE DE FORCE PTO 540 tr/mn et 3 points CAT1 |               |               |               |               | BROYEUR HYDRAULIQUE |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| CH911DHXE          | CH922DHXE          | CH45540XE                                                  | SC5540BXE     | CH5540HXE     | CH8540XE      | CH9540HXE     | CH450HXE            |
| goulotte 360°      | goulotte 360°      | au sol                                                     | goulotte 360° | goulotte 360° | goulotte 360° | goulotte 360° | au sol              |
| effet turbine      | effet turbine      | effet turbine                                              | effet turbine | effet turbine | effet turbine | effet turbine | effet turbine       |
| 235                | 235                | 38                                                         | 220           | 230           | 235           | 235           | 38                  |
| ø 20               | ø 20               | 11,5x23                                                    | ø 15          | ø 15          | ø 20          | ø 20          | 11,5x23             |
|                    |                    | option (11x11xH142)                                        |               |               |               |               | option (11x11xH142) |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
| Diesel             | Diesel             | PTO 540 tr/mn                                              | PTO 540 tr/mn | PTO 540 tr/mn | PTO 540 tr/mn | PTO 540 tr/mn | Hydraulique         |
| KUBOTA             | KUBOTA             | Cardan série                                               | Cardan série  | Cardan série  | Cardan série  | Cardan série  | sur engin           |
| 1,1                | 2,2                |                                                            |               |               |               |               | équipé              |
| 3/1100             | Apr-00             |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 28                 | 50                 |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    | 18/25                                                      | 25/50         | 25/50         | 35/75         | 50/90         |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               | 42/57               |
| 3200               | 3000               |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 8                  | 15                 |                                                            |               |               |               |               |                     |
| électrique*        | électrique*        | PTO 540 tr/mn                                              | PTO 540 tr/mn | PTO 540 tr/mn | PTO 540 tr/mn | PTO 540 tr/mn | Hydraulique         |
| 95/112             | 95/112             | 87/107                                                     | 99/113        | 86/103        | 95/112        | 95/112        |                     |
| 7,1                | 14,2               |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 68                 | 68                 |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 1275               | 1368               | 164                                                        | 325           | 444           | 415           | 595           | 135                 |
| 433x190x235        | 433x190x235        | 104x112x101                                                | 130x125x220   | 175x125x230   | 175x127x235   | 175x127x235   | 104x71x101          |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
| carte grise        | carte grise        |                                                            |               |               |               |               |                     |
| route et autoroute | route et autoroute |                                                            |               |               |               |               |                     |
| oui torsion        | oui torsion        |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 1800               | 1800               |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 1800               | 1800               |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 100% métal         | 100% métal         |                                                            |               |               |               |               |                     |
| galvanisé          | galvanisé          |                                                            |               |               |               |               |                     |
| oui à inertie      | oui à inertie      |                                                            |               |               |               |               |                     |
| oui                | oui                |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
| série              | série              |                                                            |               |               |               |               |                     |
| option             | option             |                                                            |               |               |               |               |                     |
| escamotable TP     | escamotable TP     |                                                            |               |               |               |               |                     |
| série              | série              |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 185R14C            | 185R14C            |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |
| 2                  | 2                  | 2                                                          | 2             | 2             | 2             | 2             | 2                   |
| roue jockey TP     | roue jockey TP     |                                                            |               |               |               |               |                     |
|                    |                    |                                                            |               |               |               |               |                     |

| TYPE DE BROYEUR                                         | BROYEURS A MAINS MOBILES |            |            | BROYEURS SUR REMORQUES LEGERES |            | BROYEURS SUR          |                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| MODELE                                                  | SC2170                   | SC3206XE   | SC3265XE   | CH4400XE                       | SC5720BXE  | CH8720HXF             | CH8993HXF             |
| PRIX PUBLIC HT départ Lyon,<br>non monté, hors batterie | 995,00 €                 | 1 995,00 € | 2 450,00 € | 4 950,00 €                     | 9 450,00 € | 19 950,00 €           | 21 950,00 €           |
| OPTIONS livrées non montées                             | SC2170                   | SC3206XE   | SC3265XE   | CH4400XE                       | SC5720BXE  | CH8720HXF             | CH8993HXF             |
| goulotte éjection en hauteur 142 cm de 11x11            |                          |            |            | 74634-00                       |            |                       |                       |
| kit éjection par turbine + goulotte 142 cm              |                          | 70251      | 70251      |                                |            |                       |                       |
| grille fine pour pailis 1,9 cm                          | 76893-35                 | 77382-12   | 77386-12   |                                |            |                       |                       |
| grille de série pour pailis 2,8 cm                      | 76758-35                 | 77383-12   | 77387-12   |                                |            |                       |                       |
| grille de série pour pailis 3,5 cm                      |                          | 77384-12   | 77388-12   |                                |            |                       |                       |
| grille pour pailis humide                               | 77639-35                 | 77385-12   | 77389-12   |                                |            |                       |                       |
| housses de protection                                   |                          | 70093      | 70093      |                                |            |                       |                       |
| Entretien et pièces d'usures origine                    |                          |            |            |                                |            |                       |                       |
| kit 2 couteaux réversibles coté broyeur                 | 70738                    | 70738      | 70738      | 76295-00                       |            |                       |                       |
| kit 4 couteaux réversibles coté broyeur                 |                          |            |            |                                | 72493      | 76293-00              | 76293-00              |
| kit 4 fléaux réversibles coté composteur                | 77616-00                 |            |            |                                |            |                       |                       |
| kit 8 fléaux réversibles coté composteur                |                          | 77589-00   |            |                                |            |                       |                       |
| kit 12 fléaux réversibles coté composteur               |                          |            | 70973      |                                |            |                       |                       |
| kit 36 fléaux réversibles coté composteur               |                          |            |            |                                | 77613-00   |                       |                       |
| OPTIONS livrées non montées                             |                          |            |            |                                |            |                       |                       |
| goulotte éjection en hauteur 142 cm de 11x11            |                          |            |            | 360,00 €                       |            |                       |                       |
| kit éjection par turbine + goulotte 142 cm              |                          | 895,00 €   | 895,00 €   |                                |            |                       |                       |
| grille fine pour pailis 1,9 cm                          | 75,00 €                  | 145,00 €   | 190,00 €   |                                |            |                       |                       |
| grille de série pour pailis 2,8 cm                      | 60,00 €                  | 90,00 €    | 135,00 €   |                                |            |                       |                       |
| grille de série pour pailis 3,5 cm                      |                          | 95,00 €    | 125,00 €   |                                |            |                       |                       |
| grille pour pailis humide                               | 75,00 €                  | 75,00 €    | 145,00 €   |                                |            |                       |                       |
| housses de protection                                   |                          | 145,00 €   | 145,00 €   |                                |            |                       |                       |
| type attelage anneau pour crochet TP                    |                          |            |            |                                |            | 95,00 €               | 95,00 €               |
| Entretien et pièces d'usures origine                    |                          |            |            |                                |            |                       |                       |
| kit 2 couteaux réversibles coté broyeur                 | 95,00 €                  | 95,00 €    | 95,00 €    | 199,00 €                       |            |                       |                       |
| kit 4 couteaux réversibles coté broyeur                 |                          |            |            |                                | 170,00 €   | 410,00 €              | 410,00 €              |
| kit 4 fléaux réversibles coté composteur                | 135,00 €                 |            |            |                                |            |                       |                       |
| kit 8 fléaux réversibles coté composteur                |                          | 175,00 €   |            |                                |            |                       |                       |
| kit 12 fléaux réversibles coté composteur               |                          |            | 240,00 €   |                                |            |                       |                       |
| kit 36 fléaux réversibles coté composteur               |                          |            |            |                                | 425,00 €   |                       |                       |
| Normes et homologations                                 |                          |            |            |                                |            |                       |                       |
| norme machine 2006/42/EC                                | conforme                 | conforme   | conforme   | conforme                       | conforme   | conforme              | conforme              |
| norme basse tension 73/23/EC                            | conforme                 | conforme   | conforme   | conforme                       | conforme   | conforme              | conforme              |
| norme électro-magnétique 89/39/EC                       | conforme                 | conforme   | conforme   | conforme                       | conforme   | conforme              | conforme              |
| MODELE                                                  | SC2170                   | SC3206XE   | SC3265XE   | CH4400XE                       | SC5720BXE  | CH8720HXF             | CH8993HXF             |
| GARANTIE en mois, suivant conditions                    | 12                       | 12         | 12         | 12                             | 12         | 24 et maxi 500 heures | 24 et maxi 500 heures |



[illegible]



[www.smafaucheux.com](http://www.smafaucheux.com)



VOTRE REVENDEUR

40 avenue Auguste Wissel • 69250 Neuville-sur-Saône • FRANCE  
Tél : +33 (0)4 26 55 36 50 • Fax : +33 (0)4 26 55 36 70 • e-mail : [info@smafaucheux.com](mailto:info@smafaucheux.com)