

NOUVEAUTE 2021

Tarif 2021.1 - Livrable à partir de mai 2021



GRIFFON
GAMME AGRICOLE

1
2



GRIFFON

1 2

1242

1246

Faucheuse-Débroussailleuse 42ch à bras droit
Portée 4,17m ou 4,62m
Pour tracteur de 50/75 ch

ÉQUIPEMENT DE BASE

- / Atelage 3 points catégorie 2
- / Bâti autoporteur, pare-chocs intégré
- / Outil de coupe 1,00m, transmission directe
- / Carcasse renforcée avec capot amovible pour sens débroussaillage
- / Rotor 1.00m équipé de 36 Couteaux Y SM35C - Rouleau palpeur Ø110mm

OPTIONS


- / Refroidisseur avec capotage
- / Commande électrique de l'accumulateur
- / Outil 1,00m en indirect
- / Rouleau palpeur à embouts démontables
- / Rotor de débroussaillage 1,00m - 18 marteaux 1001471
- / Faisceau électrique supplémentaire refroidisseur
- / Lamier
- / Huile bio

+ GABARIT OPTIMISÉ



1,30m

Griffon 1242



Griffon 1246

CARACTERISTIQUES COMMUNES SUR TOUTE LA GAMME

COMMANDE ELEC 4

- / 4 mouvements électriques proportionnels (flèche, balancier, carcasse, pivot*)
*sauf G1242 et G1246
- / Float intégré à la tranche inclinaison outil sur monolevier
- / Arrêt d'urgence du rotor
- / Sécurité autorisation de mise en route par capteur pression
- / Sonde de température à 2 seuils configurables (avec option refroidisseur)
- / Calculateur coque aluminium, communiquant en CAN avec le pupitre

CIRCUIT HYDRAULIQUE


- / Volume 120 litres
- / Pompe double corps (circuit ouvert)
- / Puissance circuit rotor : 42ch - Prise de force 540t/mn
- / Sustentation oléopneumatique
- / Sens de rotation inversable (SRI) à commande électrique
- / Commande monolevier tout électrique ELEC4
- / Tête flottante hydraulique

GRIFFON

1 2

1250P

Faucheuse-Débroussailleuse 42ch à bras droit pivot 100°
Portée 4,73m ou 4,83m
Pour tracteur de 50/75 ch

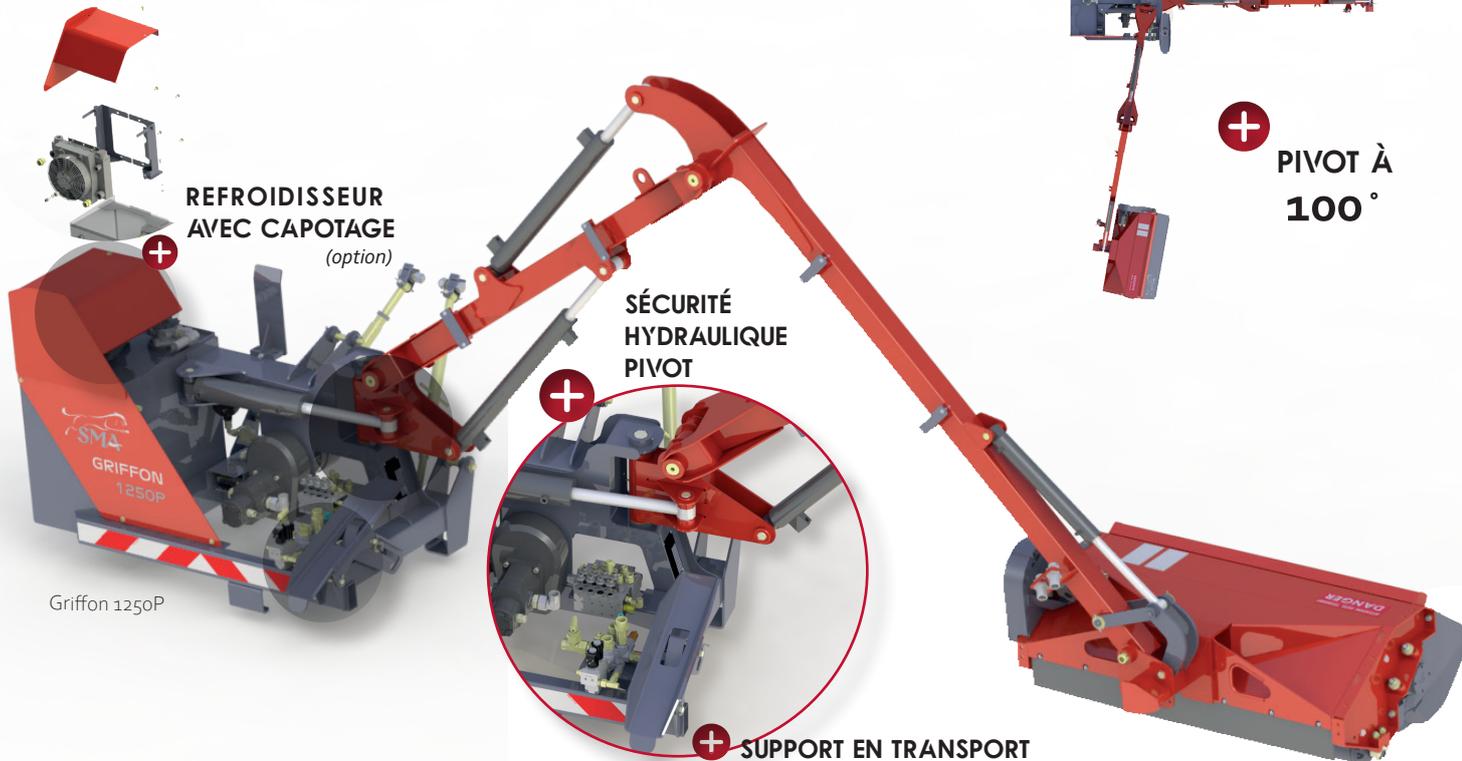


Griffon 1250P

ÉQUIPEMENT DE BASE

- / Attelage 3 points catégorie 2 avec barre de rigidification
- / Bâti autoporteur, pare-chocs intégré
- / Support groupe de broyage en transport
- / Outil de coupe 1,00m, transmission **indirecte** par courroies
- / Rotor 1.00m équipé de 36 Couteaux Y SM35C - Rouleau palpeur Ø110mm à embouts démontables
- / Carcasse renforcée avec capot amovible pour sens débroussaillage

OPTIONS

- / Refroidisseur avec capotage
- / Commande électrique de l'accumulateur
- / Outil 1,20m en indirect (*portée de la machine à 4,85m*)
- / Rotor de débroussaillage 1,20m ép. 8mm en lieu et place série
- / Faisceau électrique supplémentaire refroidisseur
- / Triangulation attelage
- / Lamier
- / Huile **bio**

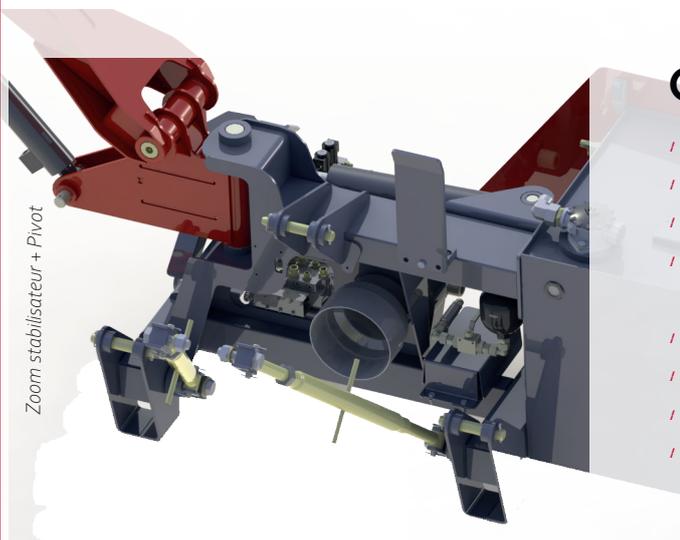

Zoom stabilisateur + Pivot



Griffon 1250P avec refroidisseur installé

GRIFFON



1242

1246

1250 P

OPTION COUPELLERIE




Couteau
FM48



Couteau
FM48MR




Marteau
1001471



Marteau
SM62

Rotor 1,20m uniquement



	Capacités machines en mètres					en °	en Kg	Poids du tracteur minimum en kg, hors masses et lestage	Puissance du tracteur	nombre d'heures par an
	A	B	C	D	E					
1242	4,17	4,84	3,27	1,73	3,94		670	2500	50/70	50 à 250
1246	4,62	4,53	2,86	2,61	4,05		705	2500	50/70	50 à 250
1250P 100	4,73	5,45	3,37	3,11	4,60	100°	920	2500	50/70	50 à 250
1250P 120	4,83	5,55	3,37	3,21	4,70	100°	970	2500	50/70	50 à 250

* poids avec outil standard

GAMME GRIFFON 12	CODE
GRIFFON 1242	G1242
GRIFFON 1246	G1246
GRIFFON 1250 P - 100	G1250P-100
GRIFFON 1250 P - 120	G1250P-120

OPTIONS SUR GRIFFON 1242 ET 1246	
Refrigerateur avec capotage de protection (en kit à monter)	401935
Commande électrique de l'accumulateur (en kit à monter)	E3.859.248
Plus-value pour outil 1,00m en indirect avec rouleau palpeur à embouts démontables	GB100IND
Faisceau électrique supplémentaire	401920
Huile Bio	4.3025.200
OPTIONS SUR GRIFFON 1250P	
Refrigerateur avec capotage de protection (en kit à monter)	401935
Commande électrique de l'accumulateur (en kit à monter)	E3.859.248
Plus-value pour outil 1,20m en indirect	GB120IND
Rotor gros bois 1,20m ep. 8mm en lieu et place série (en kit à monter)	x1137
Faisceau électrique supplémentaire	401920
Triangulation attelage	3.859.087
Huile Bio	4.3025.201