



100 ch mini.

GYROBROYEURS GRANDES LARGEURS



Homologation route
25 Km/h



AGRICULTURE



PÂTURAGES




CHAUMES



AÉROPORTS




GRANDS ESPACES VERTS

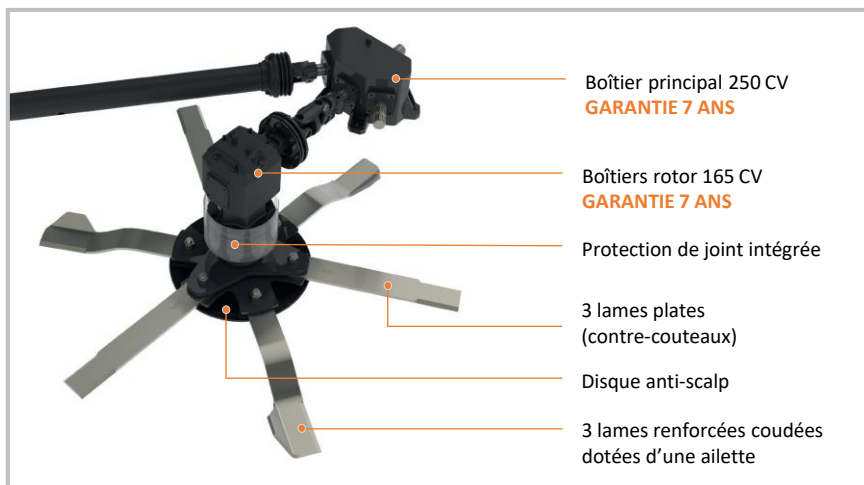

GARANTIE
7
ans
BOITIERS

Le +

Une coupe fine grâce aux contre-couteaux qui permettent de réduire considérablement la taille de la matière broyée en 3 étapes

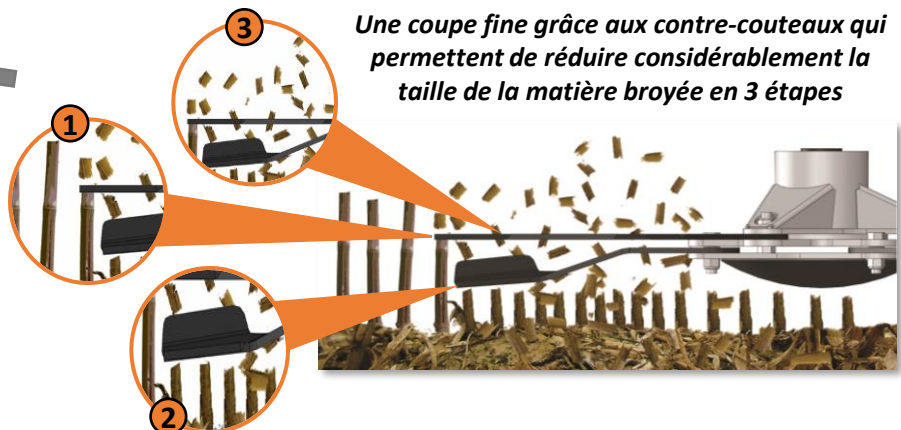



100 ch mini.

GYROBROYEURS GRANDES LARGEURS



Modèle	SBW 460	SBW 620
Largeur de coupe	4,60 m	6,28 m
Largeur totale	4,79 m	6,47 m
Largeur en transport	2,70 m	2,70 m
Longueur totale	4,91 m	4,93 m
Hauteur en transport	2,06 m	2,90 m
Hauteur du carter de coupe	0,23 m	0,23 m
Hauteur de coupe	De 25 à 400 mm	De 25 à 210 mm
Poids	2715 kg	3300 kg
Puissance tracteur requise	100 CV	100 CV
Angle de débattement des ailes	+90° / -5°	+90° / -5°
Attelage	À anneau avec timon réversible (position basse et haute)	À anneau avec timon réversible (position basse et haute)
Régime PDF	1000 tr/min	1000 tr/min
Boîtier principal	En fonte / 250 CV	En fonte / 250 CV
Boîtiers rotors	En fonte / 165 CV	En fonte / 165 CV
Epaisseur de carter de coupe	6 mm	6 mm
Nombre de rotors	3	5
Nombre total de lames	18	30
Patins latéraux	Interchangeables, en Hardox	Interchangeables, en Hardox
Nombre de roues	8 (dont 4 roues tandem)	8 (dont 8 roues tandem)
Type de roues	21x8-9 14 PLIS	21x8-9 14 PLIS