



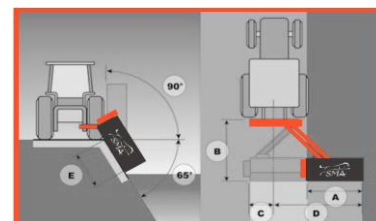

50/110 ch

GAMME BROYEURS

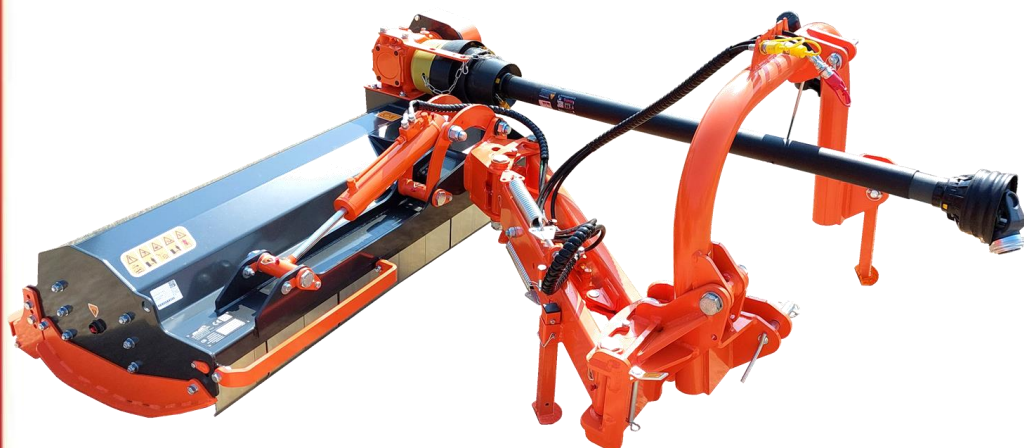

Modèle	A	B	C	D	E
SMK 160	162	200	34	245	134
SMK 190	192	200	34	275	164
SMK 225	227	200	34	310	199

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Montage ARRIÈRE, attelage catégorie 2
- Déport hydraulique et inclinaison +90°/-65°
- Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre intégrée
- Rotor double spirale Ø 159 mm équipé de marteaux
- Rouleau palpeur Ø 140 mm avec racleur et roulements doubles
- Patins d'usure interchangeables
- Sécurité obstacle (système d'effacement)
- Position flottante
- Cardan de transmission avec joint homocinétique (d'un seul côté)

Ø 5 cm
Maxi.



Modèle		GV Conseillée	KG Mini.	KG		KG	mm		mm	m/s
SMK 160	162	50-70	2200	587	20	1,2	30-80	3	393	46
SMK 190	192	70-95	2400	684	24	1,2	30-80	4	393	46
SMK 225	227	80-110	2600	765	28	1,2	30-80	4	393	46